
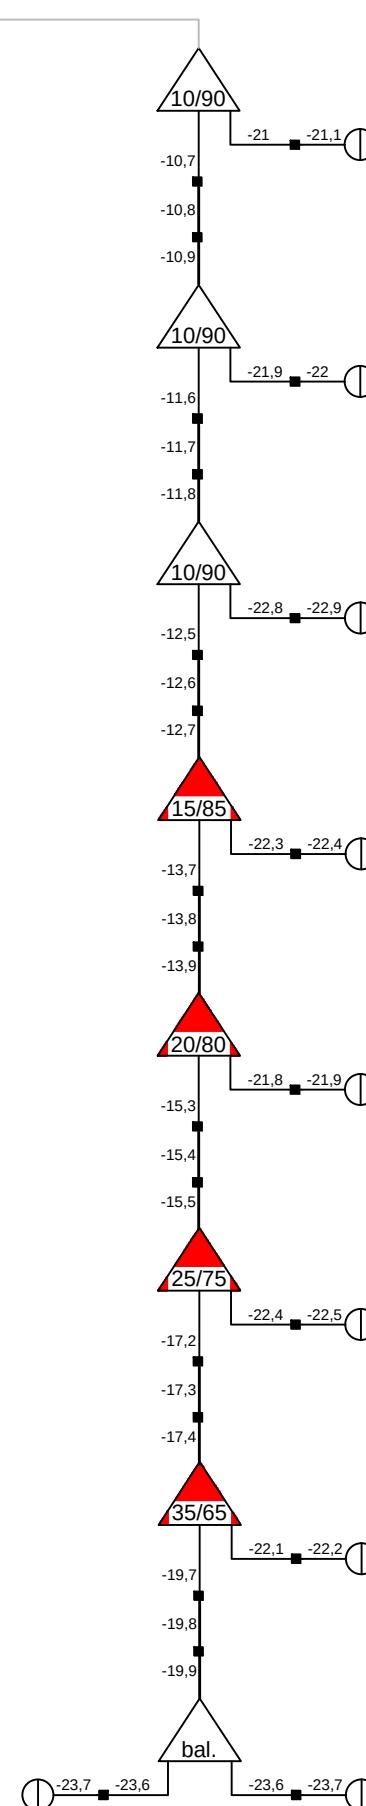
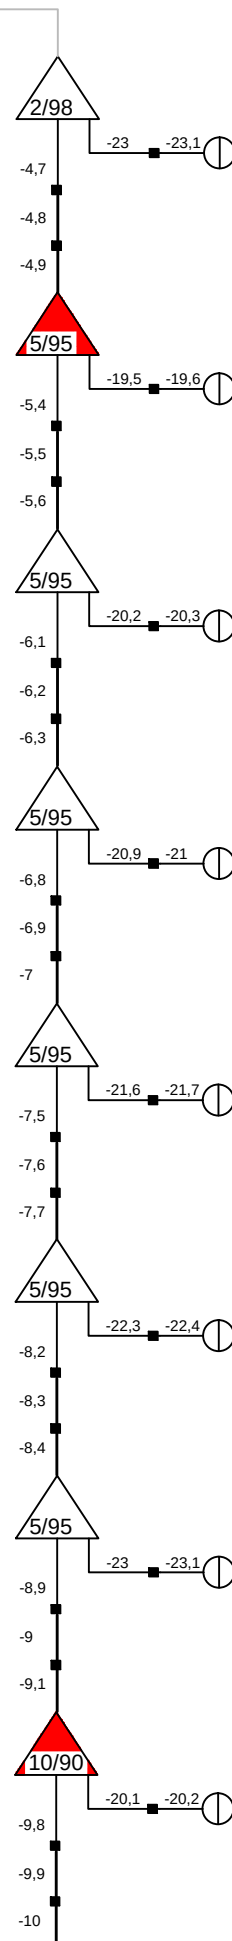
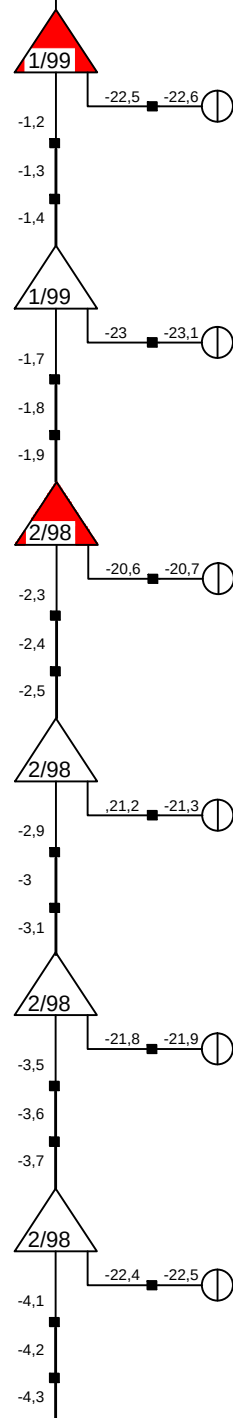


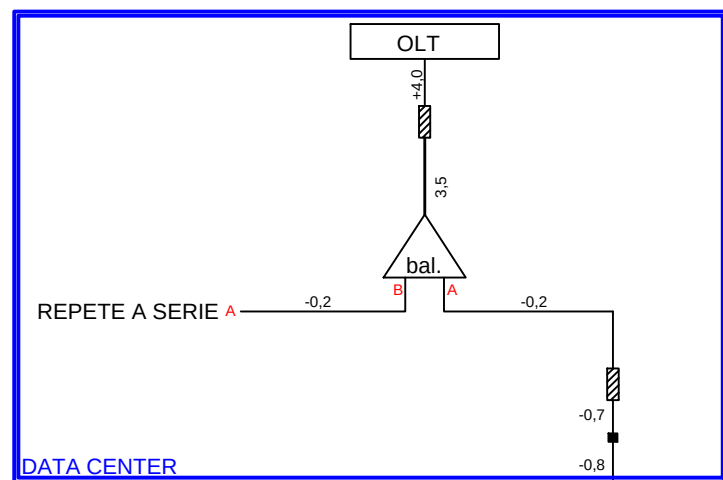

## RAMAL DUPLO

SENSIBILIDADE MAXIMA ADMITIDA= -23dBm

### LEGENDA

- bal. SPLITTER BALANCEADO
- x/x SPLITTER DESBALANCEADO
- ONU 8 portas
- FUSÃO (-0,1dB)
- CONECTORIZAÇÃO (-0,5dB)
- FIBRA ÓPTICA

TABELA DE PERDA  
SPLITTERS DESBALANCEADOS

| MODELO | PERDAS (dB) |
|--------|-------------|
| 1/99   | 21,6 e 0,3  |
| 2/98   | 18,7 e 0,4  |
| 5/95   | 14,6 e 0,5  |
| 10/90  | 11,0 e 0,7  |
| 15/85  | 9,6 e 1,0   |
| 20/80  | 7,9 e 1,4   |
| 25/75  | 6,95 e 1,7  |
| 30/70  | 6,0 e 1,9   |
| 45/55  | 4,15 e 3,15 |

44 splitters total (22 por ramal)

Fernando Jr. - ABRIL 2014